

StreetSiren Jeweller

Sirena wireless con cornice LED.




Per il funzionamento è necessario avere un hub Ajax. Informazioni dettagliate sul dispositivo al link:


 ajax.systems/support/devices/streetsiren/



Caratteristiche principali




Volume regolabile: da 85 dB a 113 dB




Indicazione dei ritardi e della modifica della modalità di sicurezza




Classe di protezione IP54




Gestione da remoto e configurazione tramite l'applicazione




Durata dell'allarme regolabile¹: da 3 sec a 3 min



Notifiche di apertura della porta




Installazione e sostituzione senza sforzo



Connessione tramite il codice QR

Principio di funzionamento

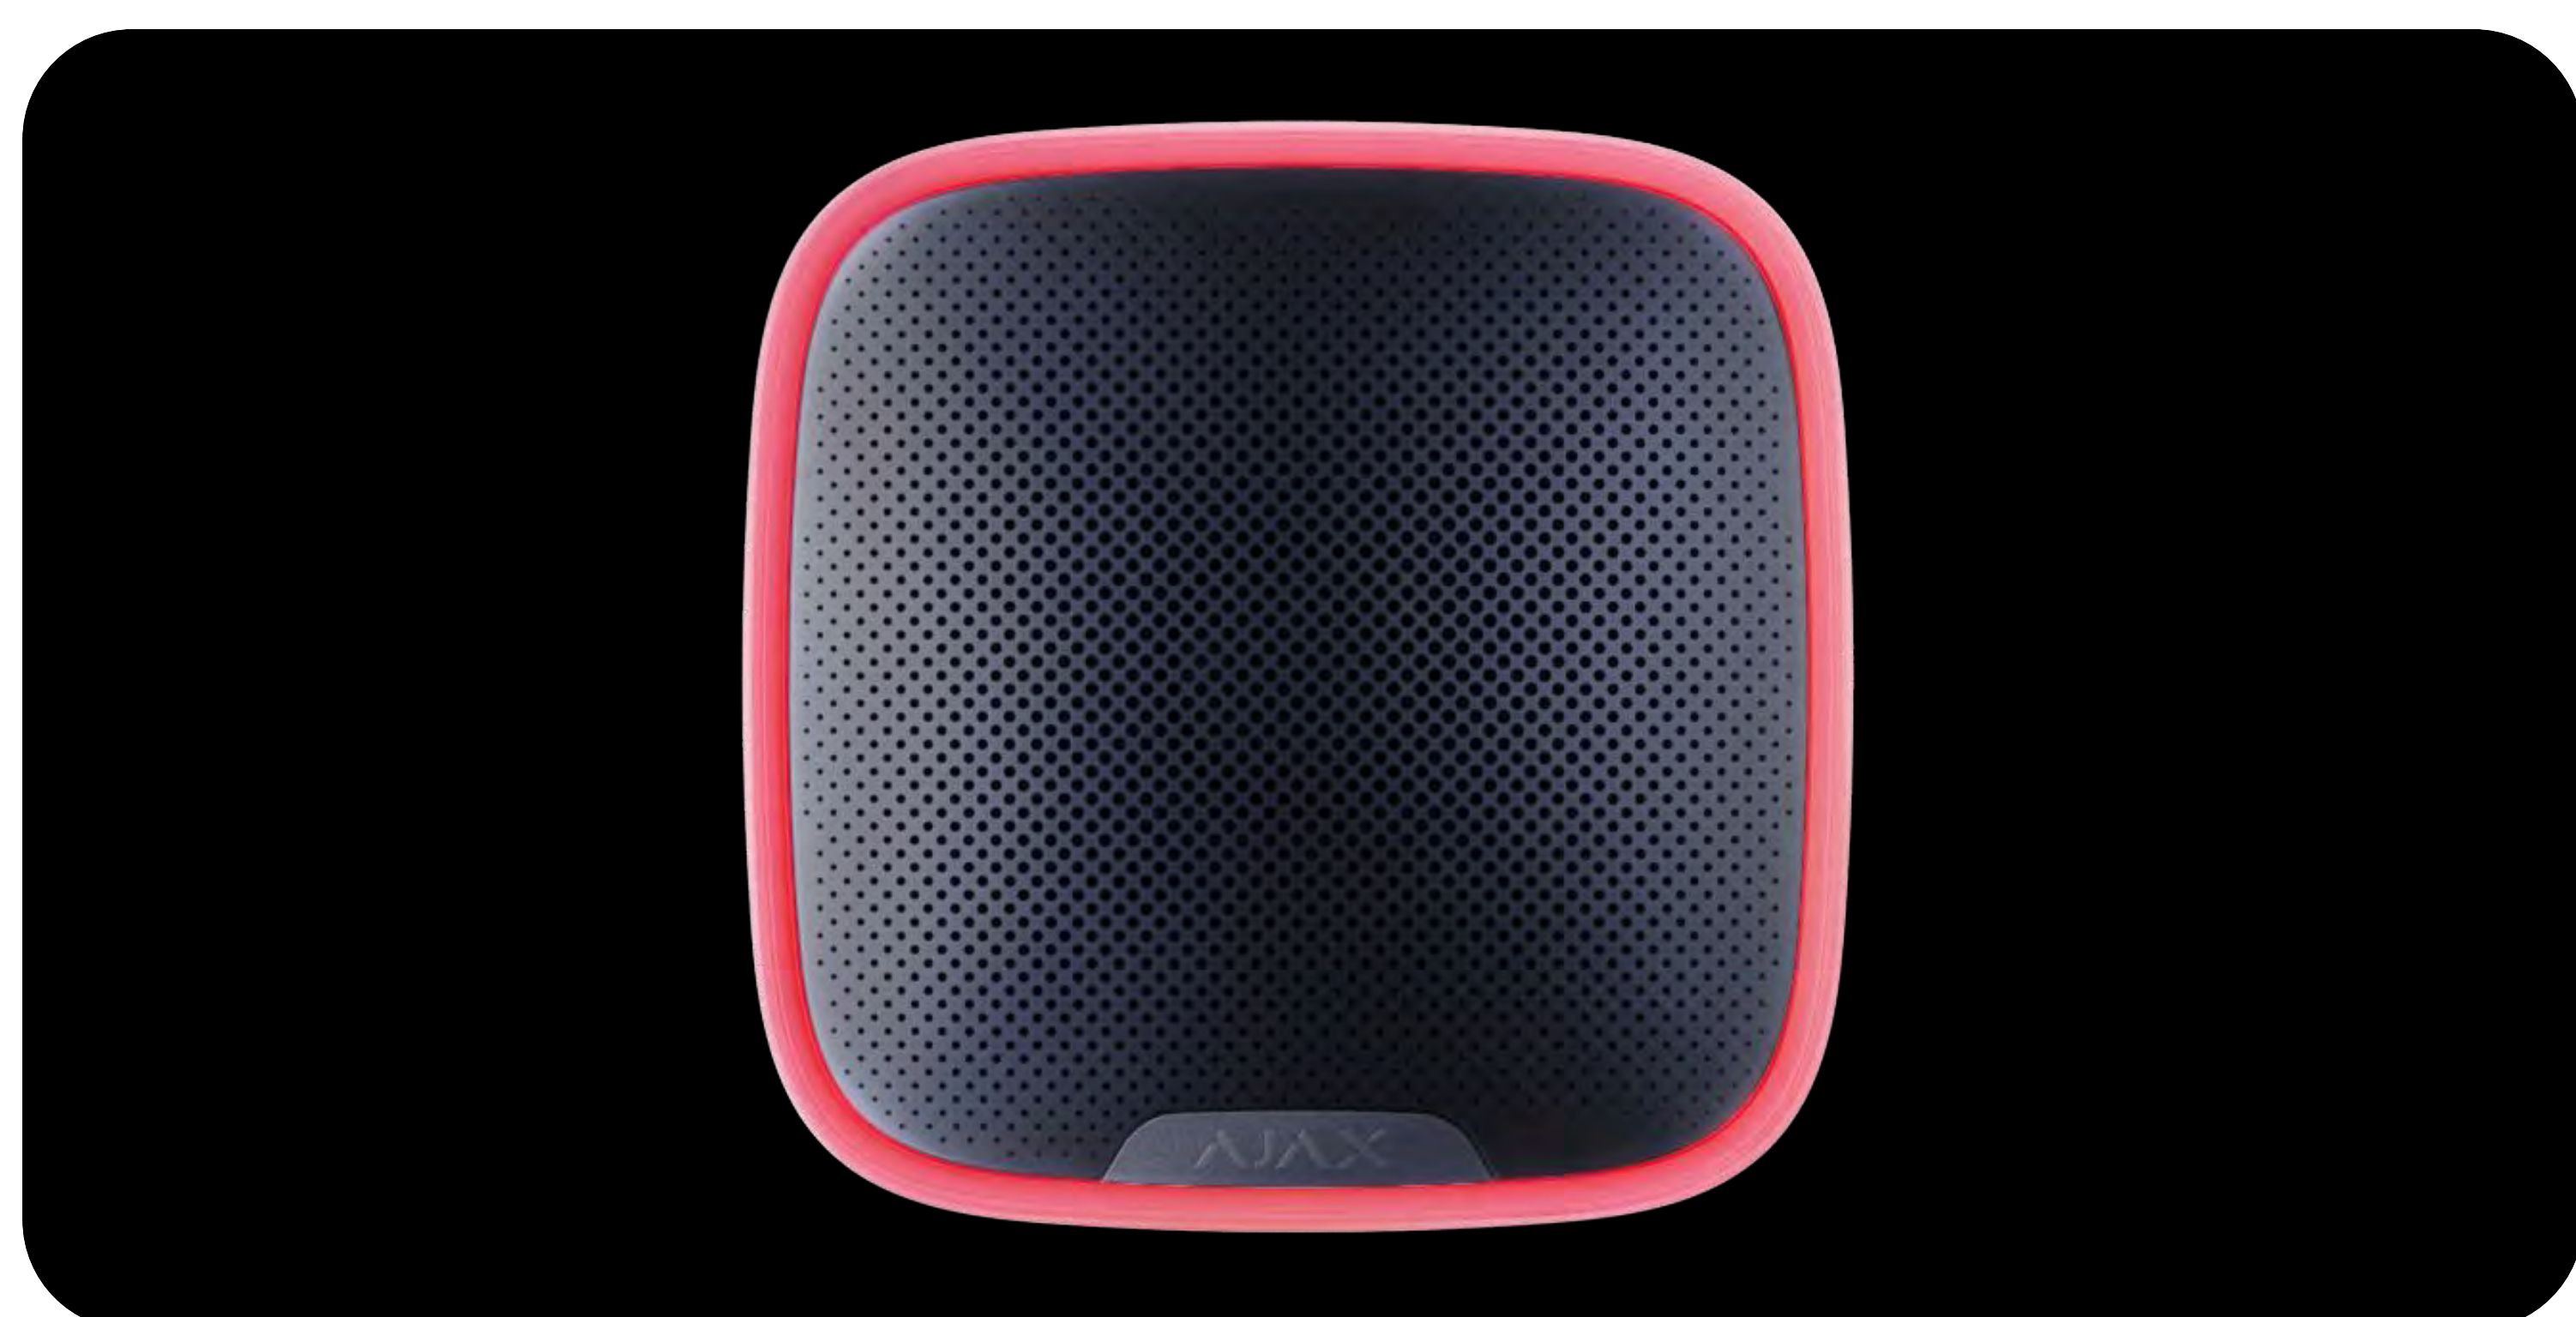

Avviso in caso di allarme

La sirena reagisce agli allarmi del tamper e del sistema di sicurezza in meno di un secondo. Il suono è abbastanza forte da spaventare gli intrusi e attirare l'attenzione dei vicini.

Serve come indicatore dello stato di sicurezza

Il LED della sirena segnala quando l'impianto è armato mentre un'indicazione sonora indica il **Ritardo all'ingresso / uscita**. Queste sono funzionalità utili per gli utenti che controllano il sistema di sicurezza con una tastiera o un telecomando.



Notifiche in caso di apertura di una porta

Quando la funzione **Campanello all'apertura** è abilitata, le sirene emettono un suono speciale per indicare che i rilevatori di apertura sono stati innescati, mentre il sistema è disinserito. La funzionalità è utilizzata per esempio nei negozi, per avvisare i dipendenti dell'ingresso di qualcuno nella stanza.



Jeweller


tecnologia di comunicazione



Jeweller è un **protocollo wireless bidirezionale** che garantisce una comunicazione veloce e affidabile tra gli hub e i dispositivi. Il protocollo invia all'istante allarmi ricchi di dati: gli istituti di vigilanza e gli utenti sanno chi e quando ha inserito o disinserito il sistema.

Jeweller è dotato di **crittografia** e **autenticazione** per prevenire la contraffazione e del **polling** per mostrare lo stato dei dispositivi in tempo reale. Supportando **fino a 1500 m** di connessione wireless tra StreetSiren e l'hub (o il ripetitore del segnale), Jeweller è pronto per proteggere gli impianti e garantire una miglior **esperienza utente** sia agli utenti finali che agli installatori.

Specifiche tecniche

Conformità agli standard	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibilità	Unità centrali Tutti gli hub Ajax Ripetitori del segnale Tutti i ripetitori del segnale radio Ajax
Comunicazione con l'unità centrale o con il ripetitore del segnale	 Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Dipende dalla regione di vendita Potenza irradiata efficace massima (ERP) ≤ 20 mW Raggio di comunicazione fino a 1500 m In campo aperto Intervallo di polling 12–300 sec Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Protezione anti- contraffazione Autenticazione del dispositivo	Caratteristiche	Tipo di allarme acustico e luminoso Volume dell'allarme da 85 a 113 dB a una distanza di 1 m Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Durata dell'allarme da 3 sec a 3 min Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Frequenza del suono della sirena 3,5 ± 0,5 kHz Campanello all'apertura Quando il sistema è disinserito, la sirena emette un suono particolare per avvisare che i rilevatori di apertura sono stati attivati

<p>Alimentazione</p> <p>Alimentazione principale 4 × batterie CR123A Preinstallate</p> <p>Alimentazione esterna facoltativa 12 V$\overline{=}$, 1,5 A</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p>	<p>Installation</p> <p>Temperature di funzionamento da -25°C a +60°C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 95%</p> <p>Classe di protezione IP54</p>
<p>Custodia</p> <p>Colori bianco, nero</p> <p>Dimensioni 200 × 200 × 51 mm</p> <p>Peso 97 g</p> <p>Sistemi anti-manomissione allarme tamper anti-manomissione Si attiva quando viene aperta la custodia del dispositivo.</p> <p>accelerometro Si attiva quando qualcuno cerca di muovere o smontare il dispositivo.</p>	<p>Set completo</p> <p>StreetSiren Jeweller 4 × batterie CR123A Preinstallate SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>

¹ La durata dell'allarme da 3 a 15 minuti è disponibile solo per le sirene con la versione del firmware 5.60.4.14 o successive. La funzione è disponibile negli Stati Uniti e in Canada solo se la sirena è connessa all'hub con la versione del firmware NA X.X.X.